


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Catégorie :** À soufflets
Diamètre de fût intérieur : M5
Diamètre de lèvre de contact : 22,2 mm
Flèche : 10 mm
Force horizontale : 13 N
Force verticale : 6.5 N
Forme : 1.5 Soufflets
Gamme : Ventouse
Hauteur (en mm) : 27
Nombre de soufflets : 1.5 Soufflets
Série : 91



Déclinaisons:

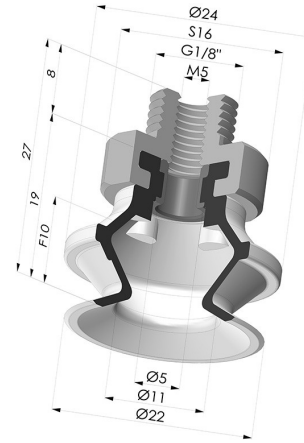

Référence déclinaison :
91 20SL M18

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
91 20SLT M18

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
91 20TPU M18

- Couleur: Translucide
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane thermoplastique



Référence déclinaison :
91 20PU M18

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane



Référence déclinaison :
91 20NI M18

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Rouge certification alimentaire CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	✗
	Polyuréthane thermoplastique Translucide	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗
	Polyuréthane Bleu	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
--	--------------	----	---------	---	---	---	----	---	---


Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

 Excellent |
  Bon |
  Faible |
  Mauvais |
  Non recommandé
 *Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Produits associés:



Ventouse 1.5 Soufflets Série 91 Ø 22,2MM
Référence produit : 91 20-- A



Insert Serti Mâle 1/8G
Référence produit : 9P18A



Rivet pour Insert 9P18A - Aluminium
Référence produit : 9P18A RIV