


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme : Ventouse
Catégorie : À soufflets
Série : 92
Hauteur (en mm) : 40
Forme : 4.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact : 30 mm
Diamètre de fût intérieur : Femelle G1/8"
Nombre de soufflets : 4.5 Soufflets
Force horizontale : 29 N
Force verticale : 14.5 N
Flèche : 17 mm



Déclinaisons:

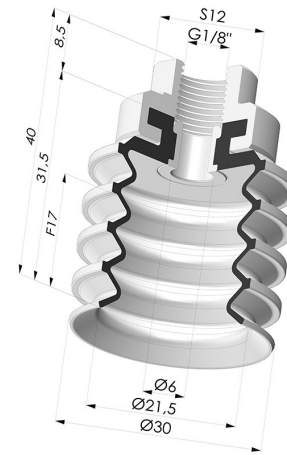

Référence déclinaison :

- 92 30NI F18**
- Couleur: Noir
 - Dureté Shore: SH70
 - Matière: Nitrile

Guide des matières:

| | Matière | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|---------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | Nitrile Noir (Shore SH70) | NI | -10/+80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✗ |

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:

Ventouse 4.5 Soufflets Série 92 Ø 30MM
Référence produit : 92 30-- A

Anneau de Renfort - Øext 26.6MM
Référence produit : A30

Insert Serti Femelle 1/8G
Référence produit : 9M18A

Rivet pour Insert 9M18A - Aluminium
Référence produit : 9M18A RIV