


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Catégorie :** À soufflets
Diamètre de fût intérieur : 6mm
Diamètre de lèvre de contact : 30 mm
Flèche : 17 mm
Force horizontale : 29 N
Force verticale : 14.5 N
Forme : 4.5 Soufflets
Gamme : Ventouse
Hauteur (en mm) : 31.5
Nombre de soufflets : 4.5 Soufflets
Série : 92



Déclinaisons:

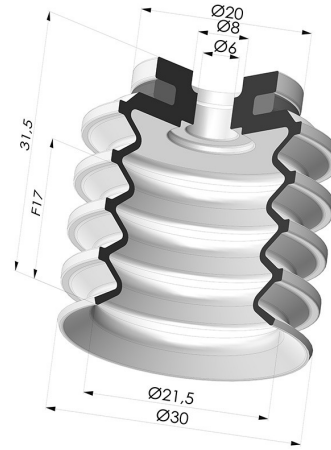

- Référence déclinaison : **92 30NI A**
- Couleur: Noir
 - Dureté Shore: SH70
 - Matière: Nitrile



- Référence déclinaison : **92 30SL A**
- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
 - Dureté Shore: SH60
 - Matière: Silicone



- Référence déclinaison : **92 30SLT A**
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
 - Dureté Shore: SH60
 - Matière: Silicone



- Référence déclinaison : **92 30SLBLEU A**
- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
 - Dureté Shore: SH60
 - Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Silicone Bleu certification alimentaire CE	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30 MM**

Référence produit : 92
30-- 18



**Anneau de Renfort -
Øext 26.6MM**

Référence produit : A30



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30MM**

Référence produit : 92
30-- 14D-2



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30MM**

Référence produit : 92
30-- 14D-2-F



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30MM**

Référence produit : 92
30-- 14D-2-GIC



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30MM**

Référence produit : 92
30-- 18D-2



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30MM**

Référence produit : 92
30-- 18D-2-F



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30MM**

Référence produit : 92
30-- 18D-2-GIC



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30MM**

Référence produit : 92
30-- 18D-3-BD



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30MM**

Référence produit : 92
30-- 38D-2



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30MM**

Référence produit : 92
30-- 38D-2-F



**Ventouse 4.5
Soufflets Série 92 Ø
30MM**

Référence produit : 92
30-- 38D-2-GIC