
Code : **PBG 15-- A**
Ventouse 1.5 Soufflets Série PBG
Ø 16MM



INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	PBG
Hauteur (en mm) :	15.5
Forme :	1.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	16 mm
Diamètre de fût intérieur :	4mm
Nombre de soufflets :	1.5 Soufflets
Force horizontale :	8 N
Force verticale :	4 N
Flèche :	6 mm

Déclinaisons:

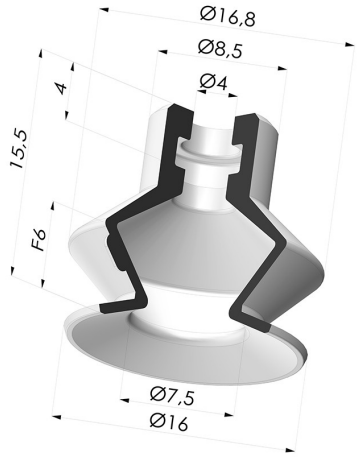

Référence déclinaison :
PBG 15NI A
- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :
PBG 15SLT A
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
PBG 15MNT A
- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante



Référence déclinaison :
PBG 15UR A
- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Uréthane

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Matière non tâchante Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Uréthane Bleu (Shore SH60)	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗


Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Femelle 1/8G
Référence produit : FTF 5A G1/8



Insert Démontable Mâle 1/8G
Référence produit : FTM 5A G1/8



Insert Démontable Mâle M5
Référence produit : FTM 5A M5

E-mail: contact@novacom-vide.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53
Numéro de TVA : FR57 381 120 484