


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme :** Ventouse
- Catégorie :** À soufflets
- Série :** PBG
- Hauteur (en mm) :** 19.5
- Forme :** 1.5 Soufflets
- Diamètre de lèvre de contact :** 22 mm
- Diamètre de fût intérieur :** 4.5mm
- Nombre de soufflets :** 1.5 Soufflets
- Force horizontale :** 14 N
- Force verticale :** 7 N
- Flèche :** 9 mm



Déclinaisons:

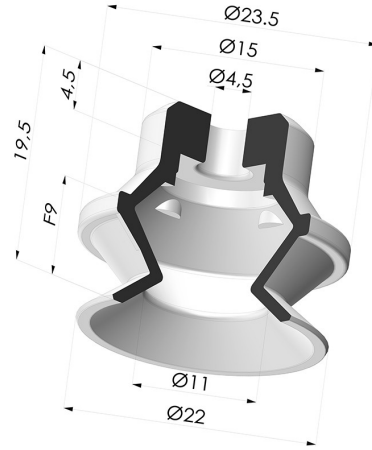

Référence déclinaison :

PBG 20SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

PBG 20NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

PBG 20UR A

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Uréthane

Guide des matières:

| | Matière | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|--|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60) | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞** | ✗ |
| | Nitrile Noir (Shore SH50) | NI | -10/+80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✗ |
| | Uréthane Bleu (Shore SH60) | UR | -20/+80 | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | ✗ |

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:



Adaptateur - Femelle 1/4G - Femelle M6

Référence produit :
ADA G1/4F M6F



Adaptateur - Mâle 1/4G - Femelle M6

Référence produit :
ADA G1/4M M6F



Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M6

Référence produit :
ADA G1/8F M6F



Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M6

Référence produit :
ADA G1/8M M6F



Insert Démontable Mâle 1/8G

Référence produit :
FTM 20 G1/8 PO



Vis M5 - ØTête 11MM - L 12MM

Référence produit :
SCR 20 M5M



Vis M6 - ØTête 11MM - L 17MM

Référence produit :
SCR 20B M6M