
Code : **PBG 75-- A**
Ventouse 1.5 Soufflets Série PBG
Ø 76.5MM



INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	PBG
Hauteur (en mm) :	41
Forme :	1.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	76.5 mm
Diamètre de fût intérieur :	M10x1.25
Nombre de soufflets :	1.5 Soufflets
Force horizontale :	197.5 N
Force verticale :	99 N
Flèche :	22 mm

Déclinaisons:

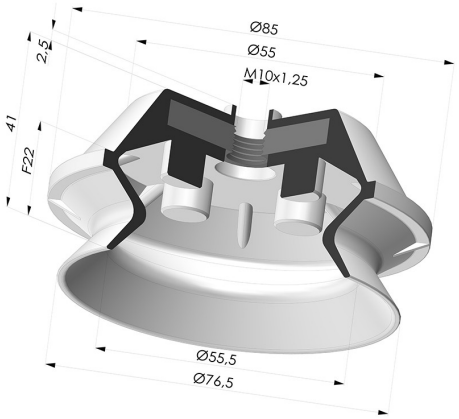

Référence déclinaison :
PBG 75NI A
- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :
PBG 75SLT A
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
PBG 75SLBLEU A
- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
PBG 75SLBLEU ASH30
- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH30
- Matière: Silicone


Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicone Bleu certification alimentaire CE (Shore SH50)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicone Bleu certification alimentaire CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Femelle 1/4G

Référence produit : FTF 60 G1/4



Insert Démontable Mâle 1/4G

Référence produit : FTM 60 G1/4

E-mail: contact@novacom-vide.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53
Numéro de TVA : FR57 381 120 484