


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme :** Ventouse
Catégorie : Plates
Série : PFG
Hauteur (en mm) : 6.5
Forme : Plate
Diamètre de lèvre de contact : 5.3 mm
Diamètre de fût intérieur : 3.8 mm
Nombre de soufflets : 0.5 Soufflet
Force horizontale : 1 N
Force verticale : 0.5 N
Flèche : 0.8 mm




Déclinaisons:

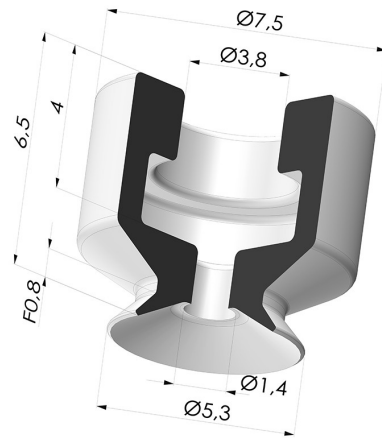

Référence déclinaison :
PFG 05ASLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
PFG 05ANI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

| | Matière | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|--|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60) | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞ | ✗ |
| | Nitrile Noir (Shore SH50) | NI | -10/+80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✗ |

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
 *Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:

**Ventouse plate série PFTM
 Ø 5.3 mm**
 Référence produit : PFTM 5A--M5

**Insert Démontable Femelle
 1/8G**
 Référence produit : FTF 5A G1/8

**Insert Démontable Mâle
 1/8G**
 Référence produit : FTM 5A G1/8

**Insert Démontable Mâle
 M5**
 Référence produit : FTM 5A M5