
Code : **PFG 95-- A**
Ventouse plate série PFG Ø 93.4 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	PFG
Hauteur (en mm) :	19
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	93.4 mm
Diamètre de fût intérieur :	M10x1.25
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	322 N
Force verticale :	161 N
Flèche :	6 mm



Déclinaisons:

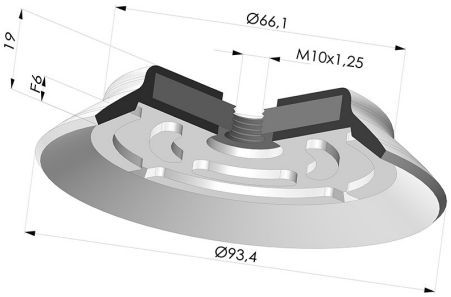

Référence déclinaison :
PFG 95SLT A
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
PFG 95NI A
- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile


Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗


Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Femelle 1/4G
Référence produit : FTF 60 G1/4



Insert Démontable Mâle 1/4G
Référence produit : FTM 60 G1/4

E-mail: contact@novacom-vide.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53
Numéro de TVA : FR57 381 120 484