


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Catégorie :** À soufflets
Diamètre de fût intérieur : Mâle G3/8"
Diamètre de lèvre de contact : 52 mm
Flèche : 19.5 mm
Force horizontale : 92 N
Force verticale : 46 N
Forme : 2.5 Soufflets
Gamme : Ventouse
Hauteur (en mm) : 53.5
Nombre de soufflets : 2.5 Soufflets
Série : 96



Déclinaisons:

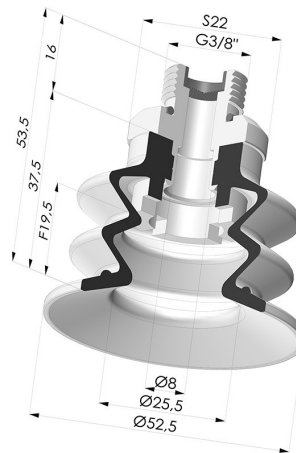

Référence déclinaison :
96 52SL 38D-2-F

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
96 52SLT 38D-2-F

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
96 52NI 38D-2-F

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :
96 52NR 38D-2-F

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel


Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Rouge certification alimentaire CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caoutchouc naturel Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
 *Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Ventouse 2.5 Soufflets Série 96 Ø 52MM

Référence produit : 96 52-- A



Insert Démontable Mâle 3/8G - avec Filtre

Référence produit : 9G38-2-F