
Code : **PBG 20B-- A**
Ventouse 1.5 Soufflets Série PBG
Ø 22MM



INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	PBG
Hauteur (en mm) :	22
Forme :	1.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	20 mm
Diamètre haut :	6 mm
Diamètre de fût intérieur :	6 mm
Nombre de soufflets :	1.5 Soufflets
Force horizontale :	15.5 N
Force verticale :	7.5 N
Flèche :	9 mm


Déclinaisons:

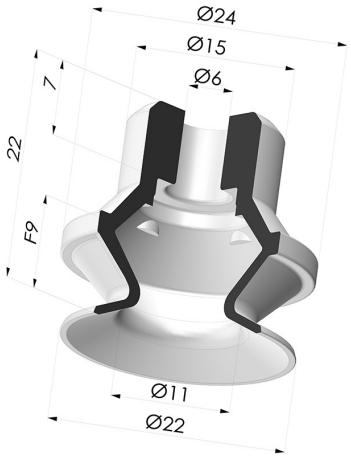

Référence déclinaison :
PBG 20BNI A
- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :
PBG 20BSLT A
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
PBG 20BUR A
- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Uréthane



Référence déclinaison :
PBG 20BMNT A
- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Uréthane Bleu (Shore SH60)	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Matière non tâchante Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Adaptateur - Femelle 1/4G - Femelle M6

Référence produit : ADA G1/4F M6F



Adaptateur - Mâle 1/4G - Femelle M6

Référence produit : ADA G1/4M M6F



Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M6

Référence produit : ADA G1/8F M6F



Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M6

Référence produit : ADA G1/8M M6F




Insert Démontable Femelle 1/4G

Référence produit : FTF 20B G1/4



Insert Démontable Femelle 1/8G

Référence produit : FTF 20B G1/8



Insert Démontable Mâle 1/4G

Référence produit : FTM 20B G1/4



Insert Démontable Mâle 1/8G

Référence produit : FTM 20B G1/8



Vis M6 - ØTête 11MM - L 17MM

Référence produit : SCR 20B M6M

E-mail: contact@novacom-vide.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53
Numéro de TVA : FR57 381 120 484