


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

**Gamme :** Ventouse  
**Catégorie :** À soufflets  
**Série :** 95  
**Hauteur ( en mm ) :** 54  
**Forme :** 4.5 Soufflets  
**Diamètre de lèvres de contact :** 41 mm  
**Diamètre de fût intérieur :** Femelle G1/8"  
**Nombre de soufflets :** 4.5 Soufflets  
**Force horizontale :** 57 N  
**Force verticale :** 28.5 N  
**Flèche :** 17 mm



**Déclinaisons:**

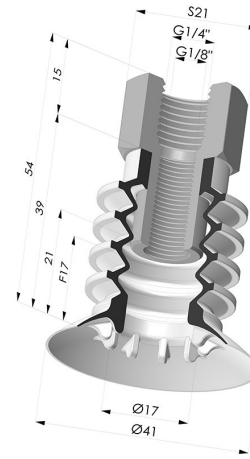

Référence déclinaison :  
**95 40SL N**

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :  
**95 40NR N**

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel

**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Caoutchouc naturel Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

**Produits associés:**

**Ventouse 4.5 Soufflets Série 95 Ø 41MM**  
Référence produit : 95 40-- A

**Insert Serti Femelle G1/4"**  
Référence produit : N

**Ventouse 4.5 Soufflets Série 95 Ø 41MM**  
Référence produit : 95 40-- O