Depuis 1991 NOVACOM®
WWW.NOVACOM-VIDE.COM

CVM 130X800 SV ED
FICHE TECHNIQUE
VENTURI
CAISSON À VIDE

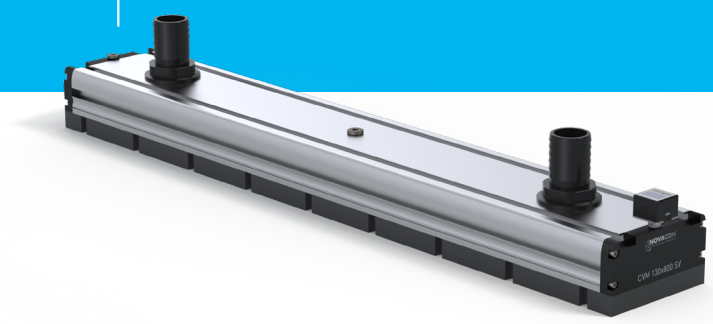

SCHÉMA DE PRINCIPE

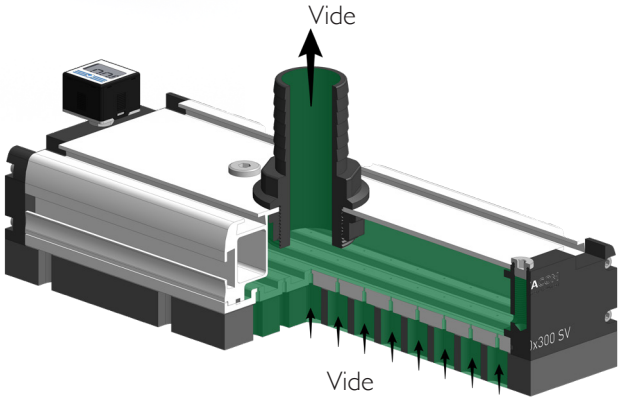

GAMME CVM ÉDITION

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Pression (bar)	Consommation d'air (Nl/mn)	Niveau sonore (dB)	Force de levage (N)	Øint tuyau	Débit d'aspiration minimum nécessaire (l/min)*
CVM 130x800 SV ED	-	-	-	1090	2x 40mm	**600**

* Recommandations minimum requises : Générateur de vide externe avec un débit d'aspiration de 600 l/mn à 1215l/mn

CARACTÉRISTIQUE CVM 130x800 SV ED

• **Masse :** 5 Kg • **Température maxi d'utilisation :** -20°C à 100°C
• **Pression max :** 7 bar • **Matières :** Aluminium, joint nitrile standard; EPDM

DIMENSIONS

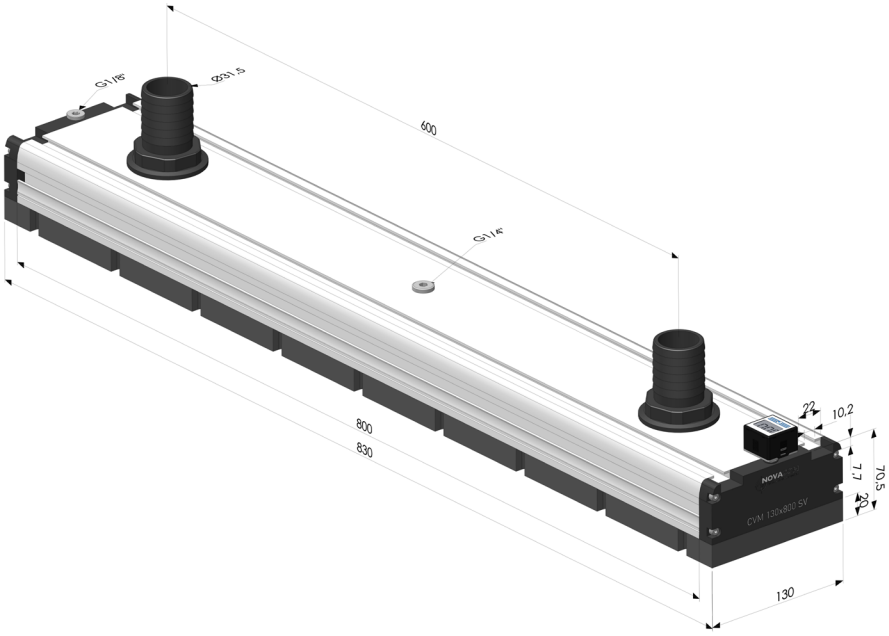

VUE ÉCLATÉE
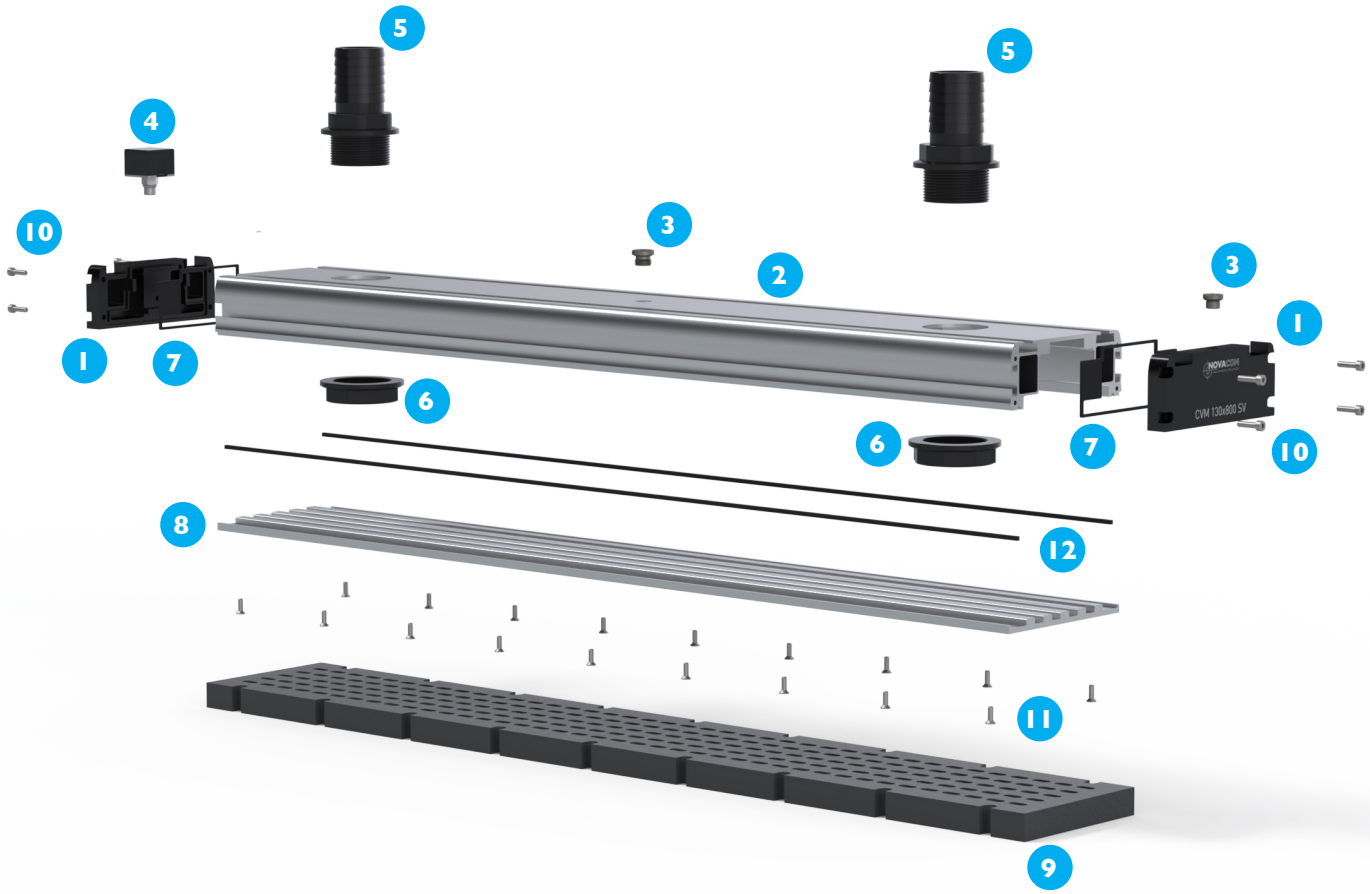
1. Cloison (x2)
2. Corps du CVM (x1)
3. Bouchon cylindrique (x2)
4. Afficheur P60VL F3 (x1)
5. Raccord d'alimentation (x2)
6. Contre-écrou (x2)
7. Joint de cloison (x2)
8. Fond du CVM (x1)
9. Bande mousse avec filtre (x1)
10. Vis CHC M4x16 (x8)
11. Vis FHC M4x12 (x18)
12. Joint de fond du CVM (x2)