


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Altezza (in mm) :            | 34                    |
| Categoria :                  | A soffietti           |
| Corsa :                      | 15 mm                 |
| Diametro del collo interno : | 8 mm                  |
| Diametro esterno :           | 63 mm                 |
| Diametro labbro :            | 63 mm                 |
| Forma :                      | 1,5 soffietti         |
| Forza orizzontale :          | 139 N                 |
| Forza verticale :            | 69.5 N                |
| Gamma :                      | Ventosa               |
| Massa :                      | 35 g                  |
| Numero di soffietti :        | 1,5 soffietti         |
| Serie :                      | 1                     |
| Volume :                     | 38.90 cm <sup>3</sup> |



### Varianti:

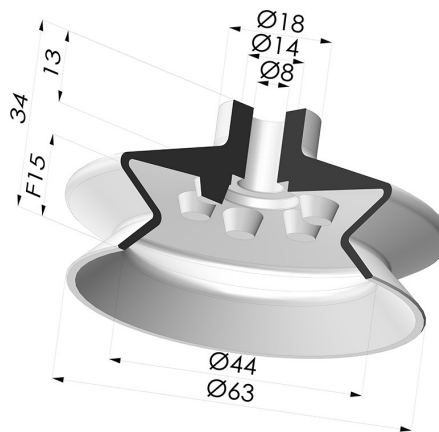

Riferimento variante:

**1 63NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

**1 63NR A**

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

**1 63SLT A**

- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**1 63MNT A**

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

**1 63SLBLEU A**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                      | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero                                   | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Gomma naturale Grigio                          | NR     | -20/+70                     | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                       | ✗✗             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>✗**               | ✗                  |

|                                                                                   |                                        |        |          |     |   |     |     |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|-----|---|-----|-----|------------|----------|
|   | Antialone Bordeaux                     | MNT    | -20/+160 | ✓   | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✗          | ✗        |
|  | Silicone Blu Certificato alimentare CE | SLBLEU | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗   | FDA<br>*** | A, B, D2 |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: D



### Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: E



### Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto:  
F14F6




### Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:  
F18F6



### Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: H



### Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: I



### Inserto Rivettato Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: L



### Inserto Rivettato Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: M



### Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:  
M14F6



### Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:  
M18F6




### Vite M5 - ØTesta 14MM - L 20.5MM

Riferimento prodotto:  
M5



### Vite M6 - ØTesta 14MM - L 20.5MM

Riferimento prodotto:  
M6



### Inserto Rivettato Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: R



### Inserto Rivettato Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: S



### Vite M8 - ØTesta 14MM - L 20MM

Riferimento prodotto:  
M8T14L20.5