


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	8.2
Categoria :	Piatte
Corsa :	0 mm
Diametro alto :	5.3 mm
Diametro del collo interno :	5 mm
Diametro labbro :	9 mm
Forma :	Piatta
Forza orizzontale :	3 N
Forza verticale :	1.5 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Serie :	7




Varianti:

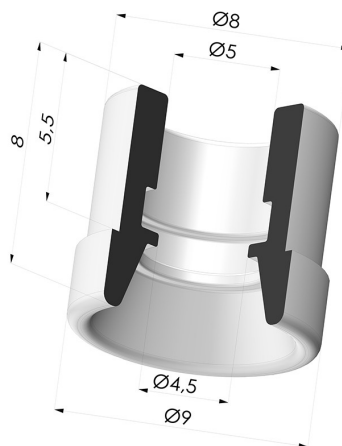

Riferimento variante:

71 09SLB A

- Colore: Bianco Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

71 09NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Bianco Certificato alimentare CE	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente |
 ✓✓ Buona |
 ✓ Media |
 ✗ Bassa |
 ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: M5C8