


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 65            |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffiatti   |
| <b>Corsa :</b>                      | 35 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 23.5 mm       |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 39.6 mm       |
| <b>Forma :</b>                      | 8.5 soffiatti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 56 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 28 N          |
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Numero di soffiatti :</b>        | 8,5 soffiatti |
| <b>Serie :</b>                      | 8             |



### Varianti:

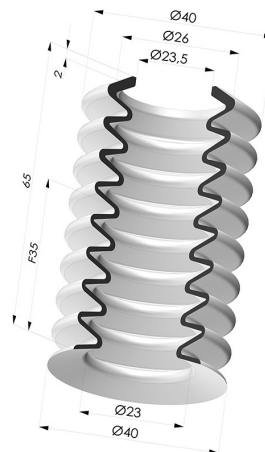

Riferimento variante:  
**81A 40SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**81A 40SLBLEU A**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone

### Guida ai materiali:

|   | Materiale                                      | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|---|--|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞☞                | ✗                  |
|  | Silicone Blu Certificato alimentare CE         | SLBLEU | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞☞                | A, B, D2           |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Prodotti correlati:



**Adattatore - Maschio G1/4" - Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: M14T27L13



**Vite 1/8G - ØTesta 25MM - L 11MM**

Riferimento prodotto: M18T25L11



**Adattatore - Maschio G3/8" - Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: M38T27L13