


**INFORMAZIONI TECNICHE**

<b>Altezza (in mm) :</b>	66
<b>Categoria :</b>	A soffiatti
<b>Corsa :</b>	24 mm
<b>Diametro del collo interno :</b>	14 mm
<b>Diametro labbro :</b>	39,6 mm
<b>Forma :</b>	8.5 soffiatti
<b>Forza orizzontale :</b>	56 N
<b>Forza verticale :</b>	28 N
<b>Gamma :</b>	Ventosa
<b>Numero di soffiatti :</b>	8,5 soffiatti
<b>Serie :</b>	8



**Varianti:**

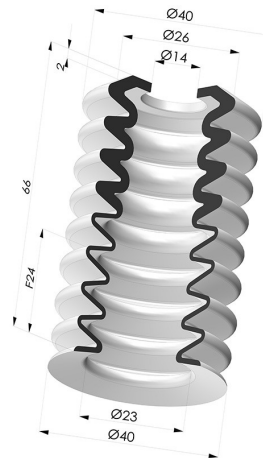

Riferimento variante:

**81B 40SL A**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

**Guida ai materiali:**

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Prodotti correlati:**

  
**Adattatore - Maschio G1/4" - Femmina G1/8"**  
 Riferimento prodotto: M14T27L13

  
**Vite 1/8G - ØTesta 25MM - L 11MM**  
 Riferimento prodotto: M18T25L11

  
**Adattatore - Maschio G3/8" - Femmina G1/8"**  
 Riferimento prodotto: M38T27L13

  
**Inserto a resca per Serie 7 e 8**  
 Riferimento prodotto: INS 25X9X8 DET