


INFORMAZIONI TECNICHE

- Altezza (in mm) :** 19
- Categoria :** A soffiatti
- Corsa :** 8 mm
- Diametro alto :** 7 mm
- Diametro del collo interno :** 7 mm
- Diametro labbro :** 19 mm
- Forma :** 1,5 soffiatti
- Forza orizzontale :** 12.5 N
- Forza verticale :** 6.2 N
- Gamma :** Ventosa
- Numero di soffiatti :** 1,5 soffiatti
- Serie :** VCS 1



Varianti:

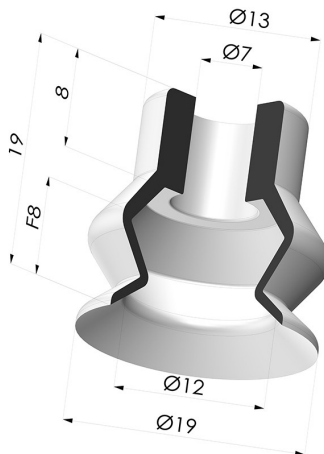

Riferimento variante:

- VCS 1 19B**
- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Vinile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Vinile Blu	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

Prodotti correlati:

Inserto a resca Femmina G1/4"
 Riferimento prodotto: FTF 20B G1/4

Inserto a resca Femmina G1/8"
 Riferimento prodotto: FTF 20B G1/8

Inserto a resca Maschio G1/4"
 Riferimento prodotto: FTM 20B G1/4

Inserto a resca Maschio G1/8"
 Riferimento prodotto: FTM 20B G1/8

Inserto a resca Maschio M5
 Riferimento prodotto: M5C12