


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Altezza (in mm) :            | 20            |
| Categoria :                  | Piatte        |
| Corsa :                      | 4 mm          |
| Diametro del collo interno : | 10 mm         |
| Diametro esterno :           | 50 mm         |
| Diametro labbro :            | 50 mm         |
| Forma :                      | Piatta        |
| Forza orizzontale :          | 88 N          |
| Forza verticale :            | 44 N          |
| Gamma :                      | Ventosa       |
| Numero di soffietti :        | 0.5 soffietto |
| Serie :                      | 7             |



#### Varianti:

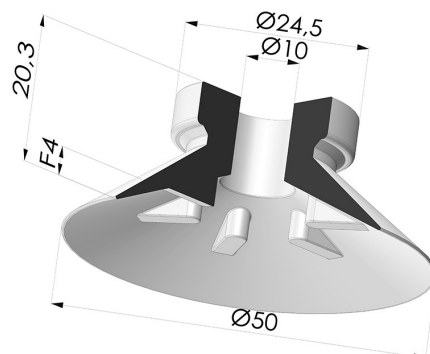

Riferimento variante:

**73 50NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

**73 50CN A**

- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH35
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

**73 50SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

#### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                        | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero                                     | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Gomma naturale Marrone Certificato alimentare CE | CN     | -20/+70                     | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                       | ✗✗             | FDA **                   | ✗                  |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE   | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>✗**               | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR