


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) : 39
Categoria : A soffiatti
Corsa : 22 mm
Diametro del collo interno : 8 mm
Diametro labbro : 59 mm
Forma : 1,5 soffiatti
Forza orizzontale : 124 N
Forza verticale : 62 N
Gamma : Ventosa
Massa : 30 g
Numero di soffiatti : 1,5 soffiatti
Serie : 1
Volume : 25.40 cm³



Varianti:

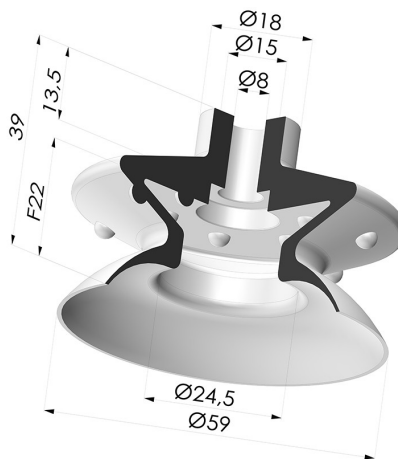

Riferimento variante:

1 61MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

1 61PU A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano



Riferimento variante:

1 61SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

1 61SLT A


- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

1 61NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile









Riferimento variante:

1 61NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

Guida ai materiali:
















| | Materiale | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|---|--|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Antialone Bordeaux | MNT | -20/+160 | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✗ | ✗ |
|  | Poliuretano Blu | PU | -20/+80 | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | ✗ |
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE | SL | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞ | A, B, D2 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----------|-----|----|-----|----|-----------|---|
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞ | ✗ |
|  | Nitrile Nero | NI | -10/+80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✗ |
|  | Gomma naturale Grigio | NR | -20/+70 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | ✗ |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  <p>Inserto a resca Femmina G1/4" Riferimento prodotto: D</p> |  <p>Inserto a resca Maschio G1/4" Riferimento prodotto: E</p> |  <p>Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6 Riferimento prodotto: F14F6</p> |  <p>Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6 Riferimento prodotto: F18F6</p> |  <p>Inserto a resca Femmina G1/8" Riferimento prodotto: H</p> |
|  <p>Inserto a resca Maschio G1/8" Riferimento prodotto: I</p> |  <p>Inserto Rivettato Femmina G1/4" Riferimento prodotto: L</p> |  <p>Inserto Rivettato Maschio G1/4" Riferimento prodotto: M</p> |  <p>Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8" Riferimento prodotto: M14F6</p> |  <p>Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6 Riferimento prodotto: M18F6</p> |
|  <p>Vite M5 - ØTesta 14MM - L 20.5MM Riferimento prodotto: M5</p> |  <p>Vite M6 - ØTesta 14MM - L 20.5MM Riferimento prodotto: M6</p> |  <p>Inserto Rivettato Femmina G1/8" Riferimento prodotto: R</p> |  <p>Inserto Rivettato Maschio G1/8" Riferimento prodotto: S</p> |  <p>Vite M8 - ØTesta 14MM - L 20MM Riferimento prodotto: M8T14L20.5</p> |