


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Altezza (in mm) :            | 19            |
| Categoria :                  | Piatte        |
| Corsa :                      | 5.5mm         |
| Diametro del collo interno : | 10 mm         |
| Diametro labbro :            | 46 mm         |
| Forma :                      | Piatta        |
| Forza orizzontale :          | 75.5 N        |
| Forza verticale :            | 37 N          |
| Gamma :                      | Ventosa       |
| Numero di soffietti :        | 0.5 soffietto |
| Serie :                      | 5             |



### Varianti:

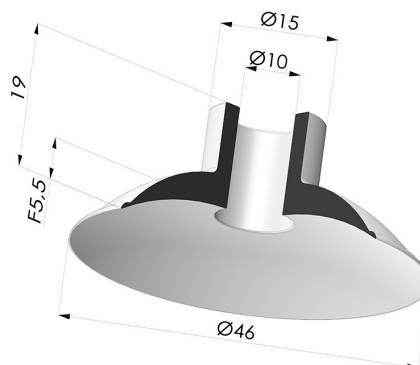

Riferimento variante:  
**5 46CN A**

- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:  
**5 46SLB A**

- Colore: Bianco Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**5 46NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:  
**5 46SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                        | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Gomma naturale Marrone Certificato alimentare CE | CN     | -20/+70                     | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                       | ✗✗             | FDA **                   | ✗                  |
|  | Silicone Bianco Certificato alimentare CE        | SLB    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞**               | A, B, D2           |
|  | Nitrile Nero                                     | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE   | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞**               | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:




### **Inserto a resca Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: M14C17L35.5



### **Vite G1/4" - ØTesta 19MM - L 24.5MM**

Riferimento prodotto: M14T19L24.5



### **Vite G1/8" - ØTesta 19MM - L 23MM**

Riferimento prodotto: M18T19L23.5