



INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) : 7
Categoria : Piatte
Corsa : 4.5 mm
Diametro del collo interno : 9 mm
Diametro labbro : 28 mm
Forma : Piatta
Forza orizzontale : 28 N
Forza verticale : 14 N
Gamma : Ventosa
Numero di soffietti : 0.5 soffietto
Serie : 7

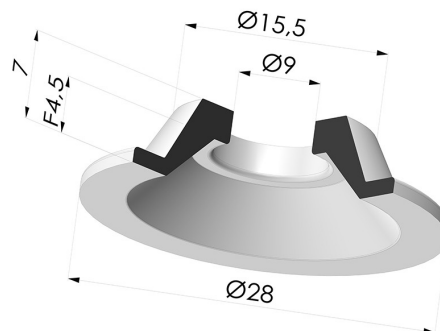

Varianti:



Riferimento variante:

73A 28SLG A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH80
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

73A 28SLB A

- Colore: Bianco Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Grigio	SLG	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicone Bianco Certificato alimentare CE	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞**	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR