


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	38
Categoria :	A soffiatti
Corsa :	22 mm
Diametro del collo interno :	14mm
Diametro labbro :	39 mm
Forma :	4,5 soffiatti
Forza orizzontale :	50 N
Forza verticale :	25 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffiatti :	4,5 soffiatti
Serie :	8



Varianti:

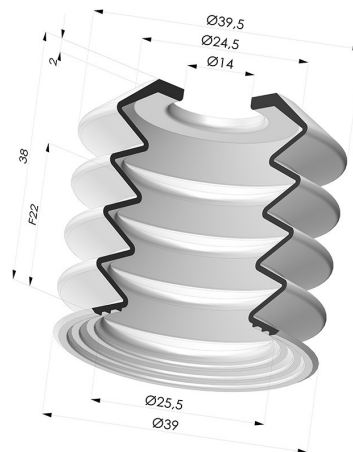

Riferimento variante:
82 40SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone




Riferimento variante:
82 40SLT A SH40

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
82 40SLBLEU A SH30

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
82 40SLDB A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:
82 40SLDG A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:
82 40SLBLEU A SH30

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone Blu	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone rilevabile Blu	SLDBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

