


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	38
Categoria :	A soffiatti
Corsa :	22 mm
Diametro del collo interno :	14mm
Diametro labbro :	40 mm
Forma :	4,5 soffiatti
Forza orizzontale :	57 N
Forza verticale :	29 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffiatti :	4,5 soffiatti
Serie :	8



Varianti:

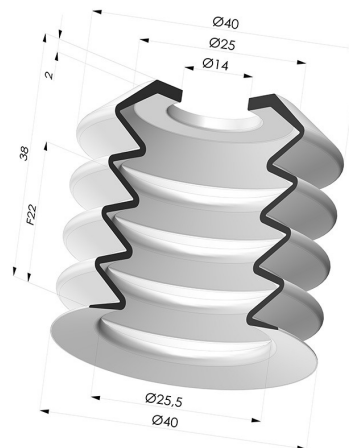

Riferimento variante:
82L 40NI A

- Colore: Nero
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:
82L 40SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone




Riferimento variante:
82L 40SLBLEU ASH30

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
82L 40SLDR A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:
82L 40SLDB A

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:
82L 40SLDG A

- Colore: Grigio Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silicone Blu Certificato alimentare CE	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silicone rilevabile Rosso Certificato alimentare CE	SLDR	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

	Silicone rilevabile Blu Certificato alimentare CE	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2
	Silicone rilevabile Grigio Certificato alimentare CE	SLDG	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Adattatore - Maschio G1/4" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:
M14T27L13




Vite 1/8G - ØTesta 25MM - L 11MM

Riferimento prodotto:
M18T25L11



Adattatore - Maschio G3/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:
M38T27L13



Inserto a resca per Serie 7 e 8

Riferimento prodotto: INS
25X9X8 DET