


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Altezza (in mm) :            | 14            |
| Categoria :                  | Piatte        |
| Corsa :                      | 4 mm          |
| Diametro del collo interno : | 6 mm          |
| Diametro labbro :            | 42 mm         |
| Forma :                      | Piatta        |
| Forza orizzontale :          | 65 N          |
| Forza verticale :            | 33 N          |
| Gamma :                      | Ventosa       |
| Numero di soffietti :        | 0.5 soffietto |
| Serie :                      | PFG           |



### Varianti:

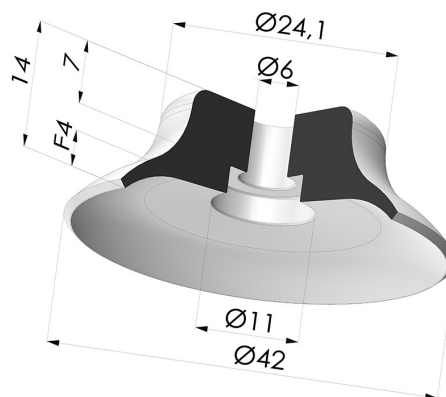

Riferimento variante:

#### PFG 40SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

#### PFG 40UR A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Uretano



Riferimento variante:

#### PFG 40NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                      | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                     | ✗              | FDA<br>☞**               | ✗                  |
|  | Uretano Blu                                    | UR     | -20/+80                     | ✓            | ✓✓✓✓                 | ✓✓✓                      | ✓✓✓            | ✗                        | ✗                  |
|  | Nitrile Nero                                   | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓✓            | ✗                        | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:




### **Inserto a resca Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: FTF 20B  
G1/4




### **Inserto a resca Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: FTF 20B  
G1/8



### **Inserto a resca Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: FTM 20B  
G1/4



### **Inserto a resca Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: FTM 20B  
G1/8