



INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	13
Categoria :	A soffietti
Corsa :	5 mm
Diametro del collo interno :	4.5mm
Diametro labbro :	20.5 mm
Forma :	1,5 soffietti
Forza orizzontale :	13 N
Forza verticale :	6.5 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	1,5 soffietti
Serie :	PJG

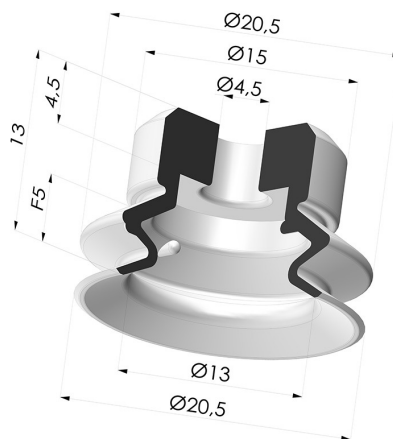

Varianti:



Riferimento variante:

PJG 20NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

PJG 20SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
ADA G1/4F M6F



Adattatore - Maschio G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
ADA G1/4M M6F



Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
ADA G1/8F M6F



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
ADA G1/8M M6F



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto:
FTM 20 G1/8 PO



Vite M5 - ØTesta 11MM - L 12MM

Riferimento prodotto:
SCR 20 M5M



Vite M6 - ØTesta 11MM - L 17MM

Riferimento prodotto:
SCR 20B M6M