


**INFORMAZIONI TECNICHE**

- Altezza (in mm) :** 20.5
- Categoria :** Piatte
- Corsa :** 32.8 mm
- Diametro alto :** 6.2 mm
- Diametro del collo interno :** 6.2 mm
- Diametro labbro :** 32.8 mm
- Forma :** Piatta
- Forza orizzontale :** 38.5 N
- Forza verticale :** 19.2 N
- Gamma :** Ventosa
- Numero di soffietti :** 0.5 soffietto
- Serie :** VCP



**Varianti:**

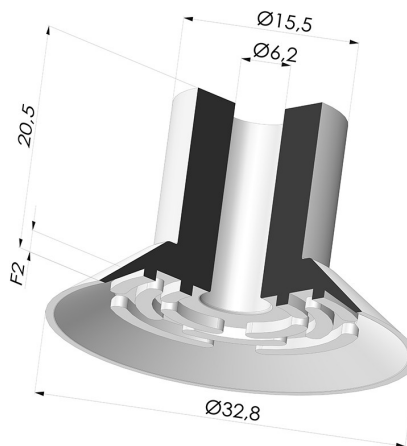

Riferimento variante:

- VCP 32A**
- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Vinile

**Guida ai materiali:**

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Vinile Blu	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

**Prodotti correlati:**



**Inserto a resca Femmina G1/8"**  
 Riferimento prodotto: F18C12L22.5



**Inserto a resca Maschio G1/8"**  
 Riferimento prodotto: M18C12L22.5



**Inserto a resca Maschio M5**  
 Riferimento prodotto: M5C12