


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) : 30
Categoria : Piatte
Corsa : 2 mm
Diametro del collo interno : 9.5 mm
Diametro labbro : 19.6 mm
Forma : Piatta
Forza orizzontale : 14 N
Forza verticale : 7 N
Gamma : Ventosa
Numero di soffietti : 0.5 soffietto
Serie : VCP



Varianti:

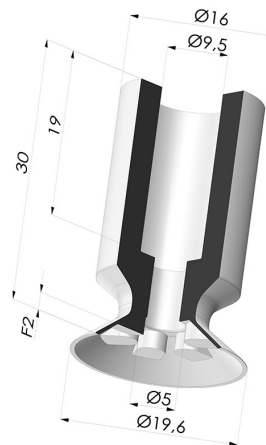

Riferimento variante:
VCP 20A
 • Colore: Blu
 • Durezza Shore: SH50
 • Materiale: Vinile



Riferimento variante:
VCP 20A SLG
 • Colore: Grigio
 • Durezza Shore: SH40
 • Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Vinile Blu	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗
	Silicone Grigio	SLG	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina G1/4"
Riferimento prodotto: D



Inserto a resca Maschio G1/4"
Riferimento prodotto: E



Inserto a resca Femmina G1/8"
Riferimento prodotto: H



Inserto a resca Maschio G1/8"
Riferimento prodotto: I



Inserto a resca Maschio M6
Riferimento prodotto: M6C17