


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Altezza (in mm) :            | 25            |
| Categoria :                  | A soffietti   |
| Corsa :                      | 10 mm         |
| Diametro del collo interno : | M5            |
| Diametro labbro :            | 22.2 mm       |
| Forma :                      | 1,5 soffietti |
| Forza orizzontale :          | 17.2 N        |
| Forza verticale :            | 5.6 N         |
| Gamma :                      | Ventosa       |
| Numero di soffietti :        | 1,5 soffietti |
| Serie :                      | 91            |



#### Varianti:

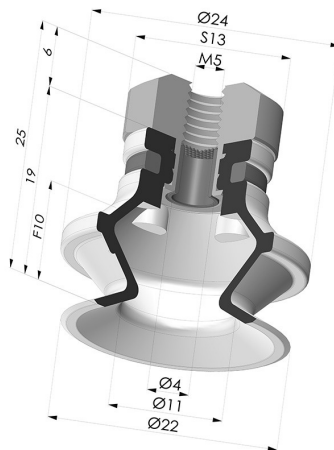

Riferimento variante:  
**91 20SL FM5F**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**91 20SLT FM5F**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**91 20NI FM5F**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

#### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                      | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE       | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞☞                | A, B, D2           |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞☞                | ✗                  |
|  | Nitrile Nero                                   | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### **Ventosa 1.5 Soffietti Serie 91 Ø 22,2MM**

Riferimento prodotto: 91 20-- A



### **Inserto a resca Femmina M5**

Riferimento prodotto: 9PM5-2