


**INFORMAZIONI TECNICHE**

<b>Altezza (in mm) :</b>	54
<b>Categoria :</b>	A soffietti
<b>Corsa :</b>	17 mm
<b>Diametro del collo interno :</b>	Femmina G1/8"
<b>Diametro labbro :</b>	41 mm
<b>Forma :</b>	4,5 soffietti
<b>Forza orizzontale :</b>	57 N
<b>Forza verticale :</b>	28.5 N
<b>Gamma :</b>	Ventosa
<b>Numero di soffietti :</b>	4,5 soffietti
<b>Serie :</b>	95



**Varianti:**

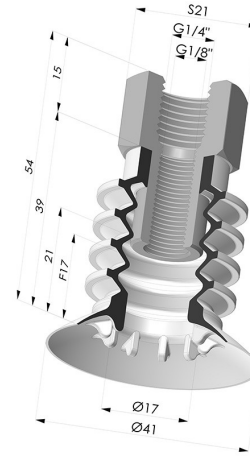

Riferimento variante:  
**95 40SL N**



- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**95 40NR N**

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

**Guida ai materiali:**

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Gomma naturale Grigio	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Prodotti correlati:**



**Ventosa 4.5 Soffietti Serie 95 Ø 41MM**  
Riferimento prodotto: 95 40-- A



**Inserto Rivettato Femmina G1/4"**  
Riferimento prodotto: N



**Ventosa 4.5 Soffietti Serie 95 Ø 41MM**  
Riferimento prodotto: 95 40-- O