


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

- Altura (em mm) :** 22  
**Categoria :** Pratos  
**diâmetro do cano interno :** Fêmea G1/4"  
**diâmetro do lábio de contato :** 125,5 mm  
**Faixa :** ventosa  
**Força horizontal :** 550 N  
**Força vertical :** 275 N  
**Forma :** Placa  
**Número de foles :** 0,5 foles  
**Série :** 7SB  
**Seta :** 7 mm



**Opções:**

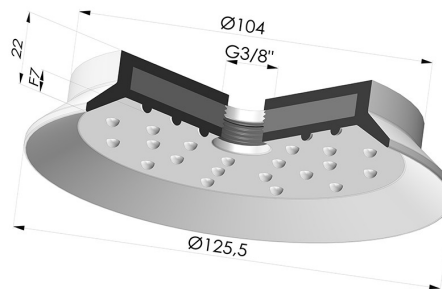

Referência da variação:

**7SB 125SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**7SB 125NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Excelente | Bom | Fraca | Má | Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulten-os.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.