


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Altura (em mm) :** 34,5  
**Categoria :** Com fole  
**diâmetro do cano interno :** 13 mm  
**diâmetro do lábio de contato :** 25 mm  
**Faixa :** ventosa  
**Força horizontal :** 24 N  
**Força vertical :** 12 N  
**Forma :** 2.5 Foles  
**Número de foles :** 2.5 Foles  
**Série :** 8  
**Seta :** 8 mm



**Opções:**

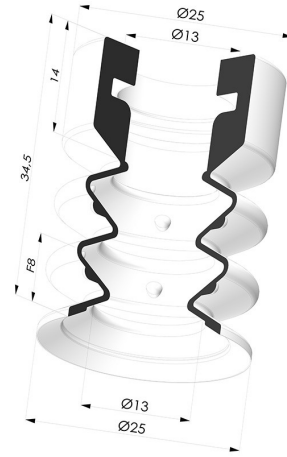

Referência da variação:

**88 25SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produtos relacionados:**

**Inserto macho removível de 1/4G**  
 Referência do produto: 9G14-2

**Inserto fêmea removível 1/8G**  
 Referência do produto: 9G18-2

**Inserto macho removível de 3/8G**  
 Referência do produto: 9G38-2