


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Altura (em mm) :** 15.2
- Categoria :** Com fole
- diâmetro do cano interno :** 5 mm
- diâmetro do lábio de contato :** 9,4 mm
- Faixa :** ventosa
- Força horizontal :** 2,7 N
- Força vertical :** 1,4 N
- Forma :** 2.5 Foles
- Massa :** 0,70 g
- Número de foles :** 2.5 Foles
- Série :** 2
- Seta :** 3 mm
- Volume :** 0,191 cm³



Opções:

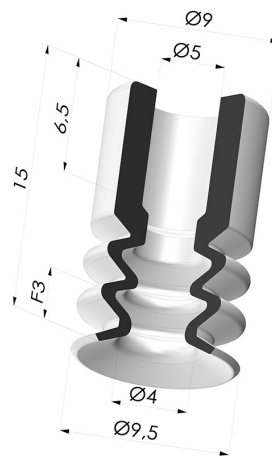

Referência da variação:
2 09-2SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
2 09-2SL A

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
2 09-2NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:
2 09-2MNT A

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:
2 09-2NR A

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural



Referência da variação:
2 09-2PU A

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Poliuretano

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

	Material não manchante Bordéus	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:




Inserto fêmea removível G1/4"
Referência do produto: B



Inserto removível macho G1/4"
Referência do produto: C



Inserto removível fêmea G1/8"
Referência do produto: F



Adaptador - Fêmea G1/4" - Fêmea M6
Referência do produto: F14F6



Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M6
Referência do produto: F18F6



Inserto removível macho G1/8"
Referência do produto: G



Adaptador - Macho 1/4G - Fêmea M6
Referência do produto: M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M6
Referência do produto: M18F6



Inserto macho removível M6
Referência do produto: M6C



Inserto macho M5 removível
Referência do produto: M5C --



Parafuso G1/8" - diâmetro da cabeça 19 mm - comprimento 23 mm
Referência do produto: M18T19L23.5