


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	17,7
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	12 mm
diâmetro do lábio de contato :	12 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	5 N
Força vertical :	2,5 N
Forma :	2.5 Foles
Massa :	0,50 g
Número de foles :	2.5 Foles
Série :	AR VF
Seta :	9,5 mm
Volume :	0,42 cm ³

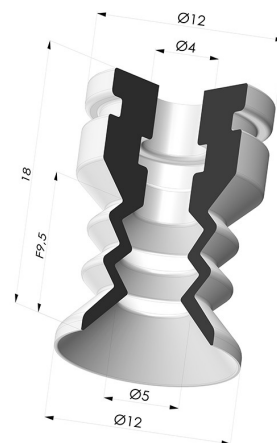

Opções:

Referência da variação:

AR VF 12SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
 - Dureza da costa: SH60
 - Matéria: Silicone




Referência da variação:

AR VF 12NR A

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR