


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	48
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	11 mm
diâmetro do lábio de contato :	40 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	46 N
Força vertical :	28 N
Forma :	2.5 Foles
Número de foles :	2.5 Foles
Série :	8
Seta :	22 mm




Opções:

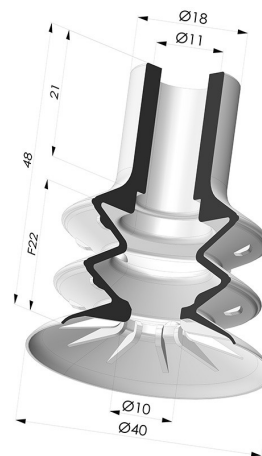

Referência da variação:
88B 40SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
88B 40B A

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Silicone

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone Azul	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

Produtos relacionados:

Inserto fêmea crimpado G1/4"
Referência do produto: N

Inserto crimpado macho G1/4"
Referência do produto: O