


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	34
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	4 mm
diâmetro do lábio de contato :	25 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	21 N
Força vertical :	10,5 N
Forma :	2.5 Foles
Número de foles :	2.5 Foles
Série :	8M
Seta :	20 mm



Opções:

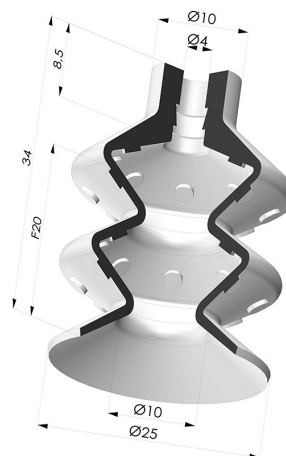

Referência da variação:

8M 25NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

8M 25SL A

- Cor: Vermelho tijolo
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

8M 25SLBLEU A

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

8M 25NR A

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural



Referência da variação:

8M 25SLV A

- Cor: Verde
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

8M 25SLT A

- Cor: Translúcido
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Vermelho tijolo	SLRB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	✗
	Silicone Azul	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

	Silicone Verde	SL VERT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silicone Translúcido	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞**	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:




Inserto fêmea removível G1/4"

Referência do produto:
B




Inserto removível macho G1/4"

Referência do produto:
C




Inserto removível fêmea G1/8"

Referência do produto:
F



Adaptador - Fêmea G1/4" - Fêmea M6

Referência do produto:
F14F6




Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M6

Referência do produto:
F18F6




Inserto removível macho G1/8"

Referência do produto:
G



Adaptador - Macho 1/4G - Fêmea M6

Referência do produto:
M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M6

Referência do produto:
M18F6



Inserto macho M5 removível

Referência do produto:
M5C11



Inserto macho removível M6

Referência do produto:
M6C



Inserto macho M5 removível

Referência do produto:
M5C --