



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	22,5
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	3,8 mm
diâmetro do lábio de contato :	20 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	13,9 N
Força vertical :	7 N
Forma :	2.5 Foles
Massa :	2,20 g
Número de foles :	2.5 Foles
Série :	2
Seta :	10 mm
Volume :	1,87 cm ³

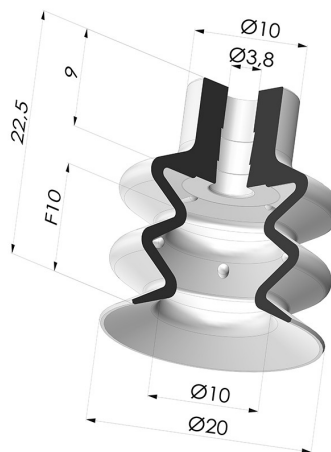

Opções:



Referência da variação:

2 20MNT A

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:

2 20PU A

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Poliuretano



Referência da variação:

2 20SL A

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

2 20SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

2 20SLV A

- Cor: Certificação CE em alimentos verdes
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

2 20SLBLEU A

- Cor: Certificação CE azul para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

2 20NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

2 20NR A

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural







Referência da variação:

2 20SLBLEU A SH30

- Cor: Certificação CE azul para uso alimentar
- Dureza da costa: SH30
- Matéria: Silicone

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Material não manchante Bordéus	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Silicone Certificação CE em alimentos verdes	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Silicone Certificação CE azul para uso alimentar	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	A, B, D2
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Certificação CE azul para uso alimentar	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	A, B, D2

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


 Excelente |
  Bom |
  Fraca |
  Má |
  Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Inserto fêmea removível G1/4"

Referência do produto:
B




Inserto removível macho G1/4"

Referência do produto:
C



Inserto removível fêmea G1/8"

Referência do produto:
F




Adaptador - Fêmea G1/4" - Fêmea M6

Referência do produto:
F14F6



Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M6

Referência do produto:
F18F6



Inserto removível macho G1/8"

Referência do produto:
G



Adaptador - Macho 1/4G - Fêmea M6

Referência do produto:
M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M6

Referência do produto:
M18F6



Inserto macho M5 removível

Referência do produto:
M5C11



Inserto macho removível M6

Referência do produto:
M6C



Inserto macho M5 removível

Referência do produto:
M5C --