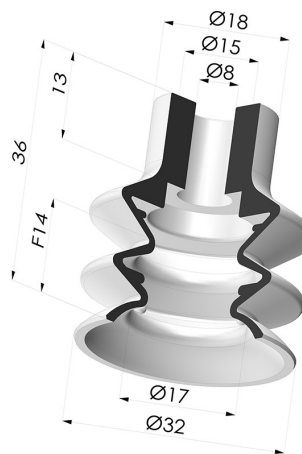


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Altura (em mm) :</b>	36
<b>Categoria :</b>	Com fole
<b>diâmetro do cano interno :</b>	8 mm
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	31,8 mm
<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Força horizontal :</b>	35,2 N
<b>Força vertical :</b>	17,6 N
<b>Forma :</b>	2.5 Foles
<b>Massa :</b>	9,40 g
<b>Número de foles :</b>	2.5 Foles
<b>Série :</b>	2
<b>Seta :</b>	14 mm
<b>Volume :</b>	7,43 cm <sup>3</sup>



**Opções:**



Referência da variação:  
**2 31MNT A**

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:  
**2 31PU A**

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Poliuretano



Referência da variação:  
**2 31SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicóne



Referência da variação:  
**2 31SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicóne



Referência da variação:  
**2 31SLV A**

- Cor: Certificação CE em alimentos verdes
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicóne



Referência da variação:  
**2 31NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila







Referência da variação:  
**2 31NR A**

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Material não manchante Bordéus	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicóne Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone Certificação CE em alimentos verdes	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.















✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produtos relacionados:

 <p><b>Inserto fêmea removível G1/4"</b> Referência do produto: D</p>	 <p><b>Inserto removível macho G1/4"</b> Referência do produto: E</p>	 <p><b>Adaptador - Fêmea G1/4" - Fêmea M6</b> Referência do produto: F14F6</p>	 <p><b>Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M6</b> Referência do produto: F18F6</p>	 <p><b>Inserto removível fêmea G1/8"</b> Referência do produto: H</p>
 <p><b>Inserto removível macho G1/8"</b> Referência do produto: I</p>	 <p><b>Inserto fêmea crimpado G1/4"</b> Referência do produto: L</p>	 <p><b>Inserto crimpado macho G1/4"</b> Referência do produto: M</p>	 <p><b>Adaptador - Macho 1/4G - Fêmea M6</b> Referência do produto: M14F6</p>	 <p><b>Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M6</b> Referência do produto: M18F6</p>
 <p><b>Parafuso M5 - diâmetro da cabeça de 14 mm - comprimento de 20,5 mm</b> Referência do produto: M5</p>	 <p><b>Parafuso M6 - diâmetro da cabeça de 14 mm - comprimento de 20,5 mm</b> Referência do produto: M6</p>	 <p><b>Inserto fêmea crimpado G1/8"</b> Referência do produto: R</p>	 <p><b>Inserto crimpado macho G1/8"</b> Referência do produto: S</p>	