


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Altura (em mm) :               | 23,5      |
| Categoria :                    | Pratos    |
| diâmetro do cano interno :     | 11 mm     |
| diâmetro do lábio de contato : | 31 mm     |
| Faixa :                        | ventosa   |
| Força horizontal :             | 33,5 N    |
| Força vertical :               | 17 N      |
| Forma :                        | Placa     |
| Número de foles :              | 0,5 foles |
| Série :                        | 7         |
| Seta :                         | 3 mm      |



### Opções:

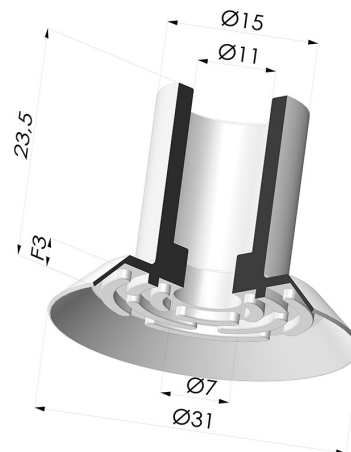

Referência da variação:

**75 30NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**75 30PARA A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH45
- Matéria: Borracha natural



Referência da variação:

**75 30SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH45
- Matéria: Silicone

### Guia de materiais:

|  | Material                                                            | Código    | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrila Preto                                                       | NI        | -10/+80                        | ✓             | ✓                     | ✗                          | ✓✓                  | ✗                         | ✗                 |
|  | Borracha natural Preto                                              | PARA / NR | -20/+70                        | ✓✓✓           | ✓✓                    | ✗✗                         | ✗✗                  | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos | SLT       | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>☞**                | ✗                 |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.



Excelente |



Bom |



Fraca |



Má |



Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR