


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Altura (em mm) :               | 11        |
| Categoria :                    | Pratos    |
| diâmetro do cano interno :     | 4 mm      |
| diâmetro do lábio de contato : | 16 mm     |
| Faixa :                        | ventosa   |
| Força horizontal :             | 8,8 N     |
| Força vertical :               | 4,4 N     |
| Forma :                        | Placa     |
| Número de foles :              | 0,5 foles |
| Série :                        | 9         |
| Seta :                         | 2,5 mm    |



### Opções:

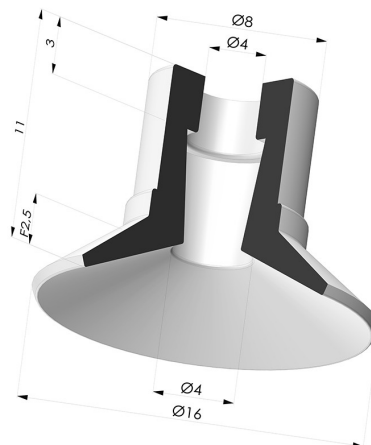

Referência da variação:

**9 16MNT A**

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:

**9 16SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**9 16SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**9 16NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**9 16NR A**

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural

### Guia de materiais:

|  | Material                                                            | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Material não manchante Bordéus                                      | MNT    | -20/+160                       | ✓             | ✓                     | ✓✓✓                        | ✓✓✓                 | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar                | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>✗**                | A, B, D2          |
|  | Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>✗**                | ✗                 |

|                                                                                   |                        |    |         |     |    |    |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---------|-----|----|----|----|---|---|
|   | Nitrila Preto          | NI | -10/+80 | ✓   | ✓  | ✗  | ✓✓ | ✗ | ✗ |
|  | Borracha natural Cinza | NR | -20/+70 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | ✗ |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓

Excelente

✓✓

Bom

✓

Fraca

✗

Má

✗✗

Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



**Inserto macho M5 removível**  
Referência do produto: 9MM5