


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Altura (em mm) :</b>	31,5
<b>Categoria :</b>	Com fole
<b>diâmetro do cano interno :</b>	6 mm
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	30 mm
<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Força horizontal :</b>	29 N
<b>Força vertical :</b>	14,5 N
<b>Forma :</b>	4.5 Foles
<b>Número de foles :</b>	4.5 Foles
<b>Série :</b>	92
<b>Seta :</b>	17 mm



### Opções:

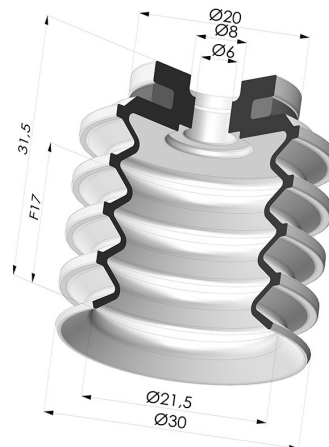

Referência da variação:

**92 30NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH70
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**92 30SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**92 30SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**92 30SLBLEU A**

- Cor: Certificação CE azul para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

### Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Silicone Certificação CE azul para uso alimentar	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	A, B, D2

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produtos relacionados:**



**Ventosa 4.5 Série de foles 92 Ø 30 mm**  
Referência do produto:  
92 30-- 18



**Anel de reforço - Diâmetro externo 26,6 mm**  
Referência do produto:  
A30



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**  
Referência do produto:  
92 30-- 14D-2



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**  
Referência do produto:  
92 30-- 14D-2-F



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**  
Referência do produto:  
92 30-- 14D-2-GIC



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**  
Referência do produto:  
92 30-- 18D-2



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**  
Referência do produto:  
92 30-- 18D-2-F



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**  
Referência do produto:  
92 30-- 18D-2-GIC



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**  
Referência do produto:  
92 30-- 18D-3-BD



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**  
Referência do produto:  
92 30-- 38D-2



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**  
Referência do produto:  
92 30-- 38D-2-F



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**  
Referência do produto:  
92 30-- 38D-2-GIC