


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	30
Categoria :	Pratos
diâmetro do cano interno :	9,5 mm
diâmetro do lábio de contato :	19,6 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	14 N
Força vertical :	7 N
Forma :	Placa
Número de foles :	0,5 foles
Série :	VCP
Seta :	2 mm



Opções:

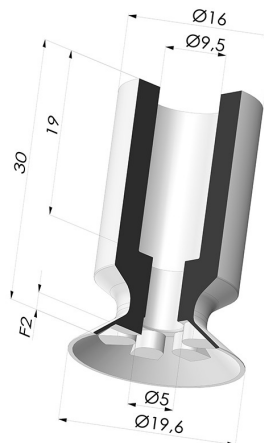

Referência da variação:
VCP 20A
 • Cor: Azul
 • Dureza da costa: SH50
 • Matéria: Vinil



Referência da variação:
VCP 20A SLG
 • Cor: Cinza
 • Dureza da costa: SH40
 • Matéria: Silicone

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Vinil Azul	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗
	Silicone Cinza	SLG	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Inserto fêmea removível G1/4"

Referência do produto:
D




Inserto removível macho G1/4"

Referência do produto:
E



Inserto removível fêmea G1/8"

Referência do produto:
H



Inserto removível macho G1/8"

Referência do produto: I



Inserto macho removível M6

Referência do produto:
M6C17