


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

- Altura (em mm) :** 51  
**Categoria :** Com fole  
**diâmetro do cano interno :** Macho G3/8"  
**diâmetro do lábio de contato :** 50 mm  
**Faixa :** ventosa  
**Força horizontal :** 82 N  
**Força vertical :** 41 N  
**Forma :** 1,5 foles  
**Número de foles :** 1,5 foles  
**Série :** 91  
**Seta :** 19 mm



**Opções:**

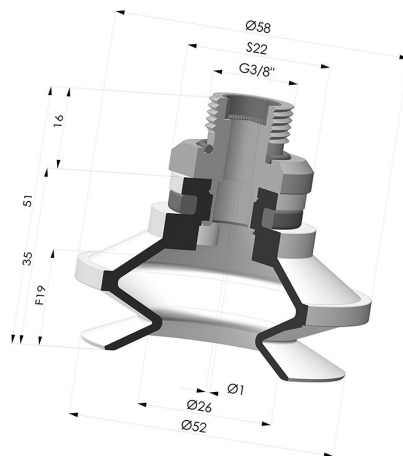

Referência da variação:

**91 50NI 38D-2-F**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**91 50SL 38D-2-F**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**91 50SLT 38D-2-F**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**91 50TPU 38D-2-F**

- Cor: Translúcido
- Dureza da costa: SH70
- Matéria: Termoplástico

**Guia de materiais:**

|  | Material  | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|---|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrila Preto   | NI     | -10/+80                        | ✓             | ✓                     | ✗                          | ✓✓                  | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar                | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>☞☞☞                | A, B, D2          |
|  | Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>☞☞☞                | ✗                 |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produtos relacionados:



### **Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 50MM**

Referência do produto: 91 50-- A



### **Inserto macho removível de 3/8G - com filtro**

Referência do produto: 9G38-2-F