



INFORMACIÓN TÉCNICA

- Altura (en mm) :** 15.5
Categoría : Fuelles
Diámetro del labio : 16 mm
Diámetro interior del cuello : 4mm
Flecha : 6 mm
Forma : 1,5 fuelles
Fuerza horizontal : 8 N
Fuerza vertical : 4 N
Gama : Ventosa
Número de fuelles : 1,5 fuelles
Serie : PBG

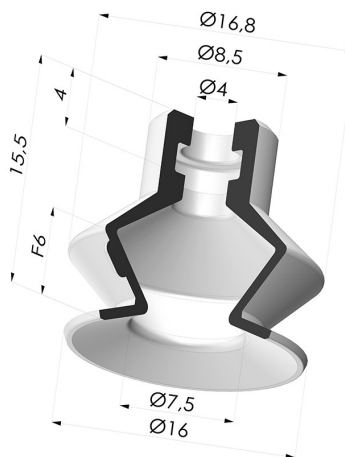

Variantes:



- Referencia de la variante:
PBG 15NI A
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:
PBG 15SLT A
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
PBG 15UR A
- Color: Azul
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Uretano

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Uretano Azul	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: FTF 5A G1/8



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: FTM 5A G1/8



Conexión Desmontable Macho M5

Referencia del producto: FTM 5A M5