


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	38
Categoria :	A soffietti
Corsa :	20 mm
Diametro del collo interno :	30mm
Diametro labbro :	45 mm
Forma :	3.5 soffietti
Forza orizzontale :	62 N
Forza verticale :	31 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	3,5 soffietti
Serie :	8



Varianti:

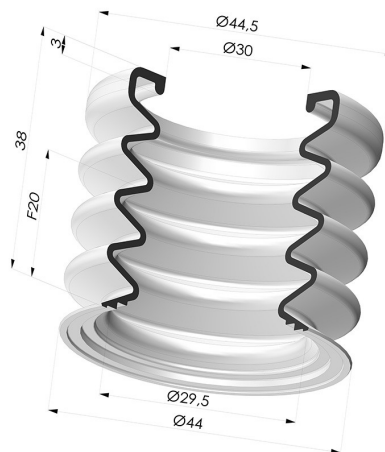


Riferimento variante:
8K 45SLBLEU A SH30

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
8K 45SLDG A

- Colore: Grigio Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:
8K 45SLDB A

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Blu Certificato alimentare CE	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silicone rilevabile Grigio Certificato alimentare CE	SLDG	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silicone rilevabile Blu Certificato alimentare CE	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR