


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	28
Categoria :	Piatte
Corsa :	5 mm
Diametro del collo interno :	Femmina G1/2"
Diametro labbro :	113 mm
Forma :	Piatta
Forza orizzontale :	420 N
Forza verticale :	210 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Serie :	90



Varianti:

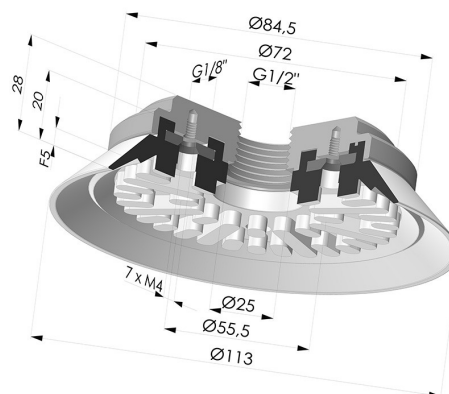

- Riferimento variante:
90 110NI F12
- Colore: Nero
 - Durezza Shore: SH50
 - Materiale: Nitrile



- Riferimento variante:
90 110SLT F12
- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
 - Durezza Shore: SH 60
 - Materiale: Silicone



- Riferimento variante:
90 110TPU F12
- Colore: Trasparente
 - Durezza Shore: SH70
 - Materiale: Termoplastica

Guida ai materiali:


	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Termoplastica Trasparente	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

Eccellente |
 Buona |
 Media |
 Bassa |
 Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Ventosa Piatta Serie 90 Ø 110MM

Riferimento prodotto: 90 110-- A



Inserto Rivettato Femmina G1/2"

Riferimento prodotto: 9TG12A