


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Altezza (in mm) :            | 20            |
| Categoria :                  | A soffiatti   |
| Corsa :                      | 5 mm          |
| Diametro del collo interno : | 3.5mm         |
| Diametro labbro :            | 16,5 mm       |
| Forma :                      | 1,5 soffiatti |
| Forza orizzontale :          | 8 N           |
| Forza verticale :            | 4 N           |
| Gamma :                      | Ventosa       |
| Numero di soffiatti :        | 1,5 soffiatti |
| Serie :                      | 91            |



#### Varianti:

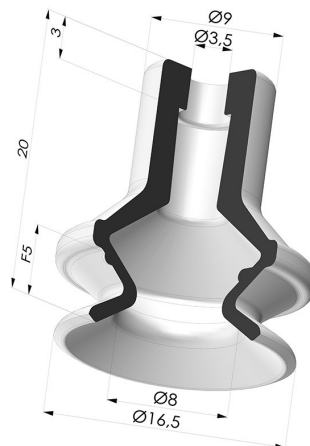

Riferimento variante:

**91 16MNT A**

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

**91 16PU A**

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano



Riferimento variante:

**91 16SL A**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**91 16SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**91 16NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

#### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                      | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Antialone Bordeaux                             | MNT    | -20/+160                    | ✓            | ✓                    | ✓✓✓                      | ✓✓✓            | ✗                        | ✗                  |
|  | Poliuretano Blu                                | PU     | -20/+80                     | ✓            | ✓✓✓                  | ✓✓                       | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE       | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>✗**               | A, B, D2           |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>✗**               | ✗                  |

