


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	0.5 Faltenbalg
Federweg :	3 mm
Form :	Flach
Höhe :	19.5
Horizontalkraft :	22.11 N
Kategorie :	Flach
Lippendurchmesser :	26.3 mm
Massen :	3.60 g
Rohrinnendurchmesser :	7.9 mm
Serie :	VPC
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	11.07 N
Volume :	0.82 cm ³



Varianten:

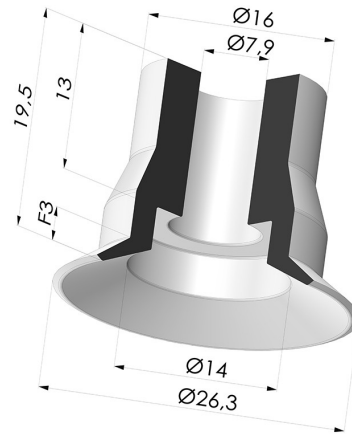

Variantenreferenz:
VPC 26SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
VPC 26MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Material für die Kunststoffindustrie
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
VPC 26NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |




Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.


** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Ähnliche Produkte:




Produktreferenz: D




Produktreferenz: E




Produktreferenz: F14F6



Produktreferenz: F18F6



Produktreferenz: H



Produktreferenz: I




Produktreferenz: L




Produktreferenz: M




Produktreferenz: M14F6



Produktreferenz: M18F6



Produktreferenz: M5




Produktreferenz: M6



Produktreferenz: R



Produktreferenz: S



Produktreferenz:
M8T14L20.5