


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 0.5 Faltenbalg
- Federweg :** 2mm
- Form :** Flach
- Höhe :** 10.9 mm
- Horizontalkraft :** 3.5 N
- Kategorie :** Flach
- Lippendurchmesser :** 10 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 4 mm
- Serie :** 5
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 1.75 N



Varianten:

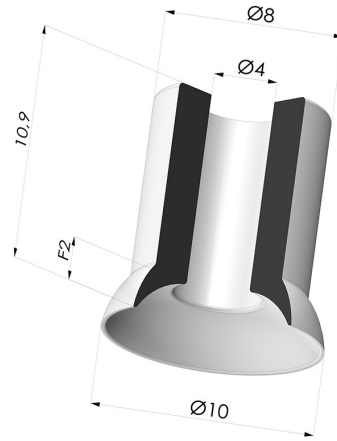

- Variantenreferenz:
5 10-2NI A
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50






- Variantenreferenz:
5 10-2SLT A
- Farbe: Translucent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
5 10-2CN A
- Farbe: Braun
 - Materiale: Naturkautschuk
 - Shore-Härte: SH35

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Translucent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Naturkautschuk Braun	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Ähnliche Produkte:



Abtrennbar Halter AG M5

Produktreferenz: 9MM5



Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: F18C12L20



Abtrennbarer Halter AGG1/8"

Produktreferenz: M18C12L20