


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 0.5 Faltenbalg
- Federweg :** 1.5 mm
- Form :** Flach
- Höhe :** 4
- Horizontalkraft :** 15 N
- Kategorie :** Flach
- Lippendurchmesser :** 20.5 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 5 mm
- Serie :** 7
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 7.5 N



**Varianten:**

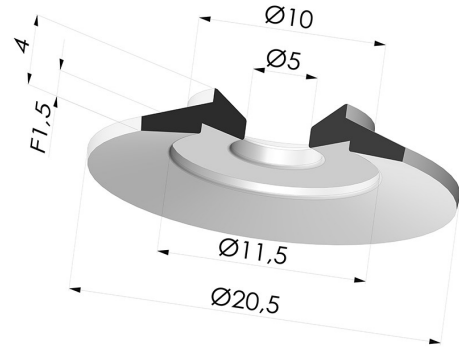

- Variantenreferenz:  
**71A 21PARA A**
- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Naturkautschuk
  - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:  
**71A 21SLB A SH40**
- Farbe: Weiss (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:  
**71A 21NI A**
- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH50

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Naturkautschuk Schwarz	PARA / NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silikon Weiss (Lebensmittels zertifikat)	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung; (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung; (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR