



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 0.5 Faltenbalg
- Federweg :** 6.5 mm
- Form :** Flach
- Höhe :** 11
- Horizontalkraft :** 20 N
- Kategorie :** Flach
- Lippendurchmesser :** 25.5 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 6 mm
- Serie :** 7
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 10 N

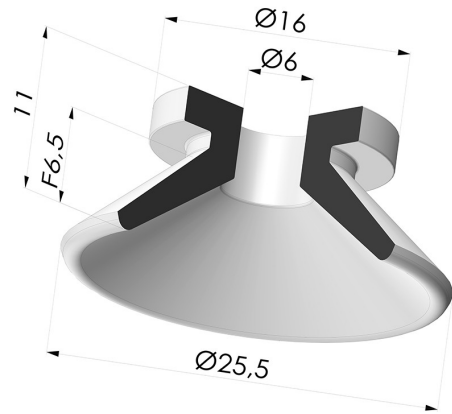

Varianten:



Variantenreferenz:

79 25CN A

- Farbe: Braun
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH40





Variantenreferenz:

79 25SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Öbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Naturkautschuk Braun	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR